

# MATÉRIAUX INDUSTRIELS

# N-EASY V0

Le EASY V0 est un filament d'impression 3D en acide polylactique doté de propriétés ignifuges conformes à la norme UL94 V0, ce qui signifie qu'il s'éteint en moins de 10 secondes après l'allumage sans émission de gouttelettes enflammées.

Cette caractéristique le rend particulièrement adapté pour des applications nécessitant une résistance au feu accrue

## Propriétés d'impression

**210°C - 230°C**

Température d'extrusion


**30°C - 60°C**

Température plateau

**30°C**

Température enceinte

## Conseils d'impression

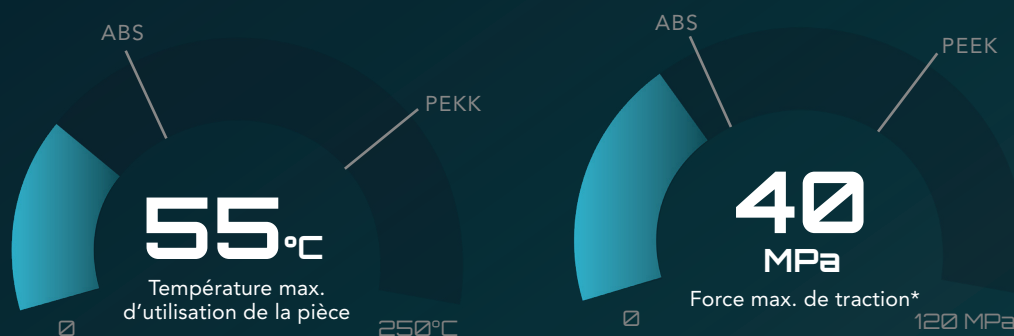

## Utilisation

Facilité d'impression



Grande dimension



Compatibilité usinage



Compatibilité laser



Il est conseillé de stocker vos bobines dans un endroit sec à l'abri de la lumière, si possible accompagnées de dessiccant. Pour assurer une parfaite impression vous pouvez étuver votre filament à 40 °C pendant min. 4h.



Produit livré avec numéro de lot et traçabilité des matériaux. Bobines emballées en boîtes individuelles, sous vide avec dessiccant.

\*Selon la norme ISO 527.